

FLEXACIER LT


Mittelschwerer und flexibler
Spiralschlauch aus PVC

- lebensmittelecht
- flexibel

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN

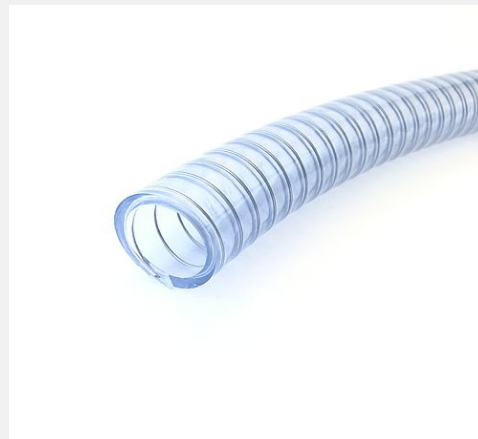

Aufbau:

Weich-PVC, Spirale aus verzinktem Stahl

Eigenschaften:

Sehr glatter Strömungskanal, außen glatt, lebensmittelecht gemäß EU-Richtlinie 10/2011 für die Lebensmittelsimulanzien A,B und C

Einzellänge: NW 8 - 35 mm: 60 Meter

NW 38 - 51 mm: 30 Meter

Anwendungsbereiche:

Absaugung und Transport von Flüssigkeiten, inkl. Alkohol bis 20 %, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Bewässerung und Pumpentechnik

Temperaturbereich:

-5°C bis +65°C

Farbe:

Transparent

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
8	16	-	20	0,160	0,90	11	5092008000
10	16	-	20	0,160	0,90	11	5092010000
12	18	-	25	0,180	0,90	10	5092012000
13	19	-	25	0,190	0,90	10	5092013000
14	20	-	25	0,210	0,90	10	5092014000
16	23	-	30	0,230	0,90	10	5092016000
18	25	-	32	0,300	0,90	8	5092018000
19	25	-	32	0,310	0,90	8	5092019000
20	28	-	35	0,330	0,90	8	5092020000

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
22	29	-	40	0,380	0,90	8	5092022000
25	33	-	42	0,500	0,90	8	5092025000
30	38	-	50	0,600	0,90	6	5092030000
32	41	-	53	0,650	0,90	6	5092032000
35	44	-	60	0,700	0,90	6	5092035000
38	47	-	70	0,800	0,85	6	5092038000
40	50	-	75	0,870	0,85	5	5092040000
45	55	-	80	1,100	0,80	5	5092045000
50	61	-	100	1,180	0,80	4	5092050000
51	61	-	100	1,200	0,80	4	5092051000

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 21.07.2019